
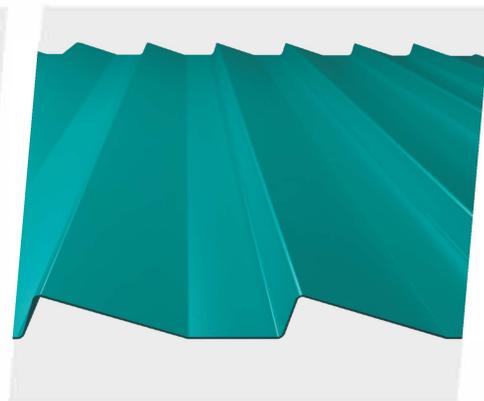
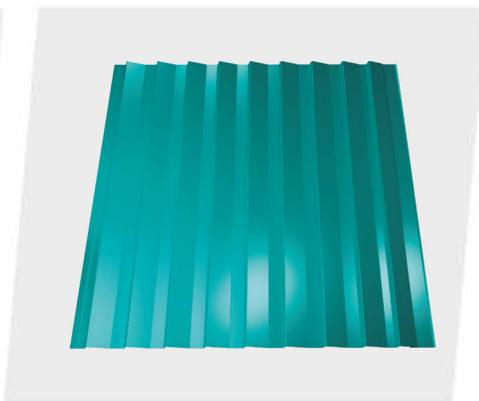
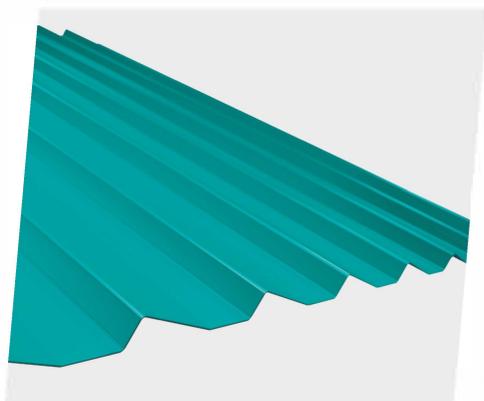


MINI STAIR PANEL

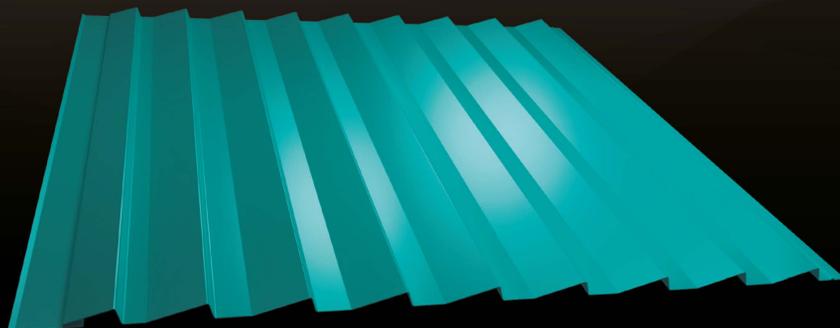




Panel triangular asimétrico, con geometría de menor escala que Stair Panel pero con mayor avance útil. Este revestimiento más el Mini Camel Panel de Instapanel Collection, están orientados a resolver superficies interiores y exteriores que serán apreciadas a escalas cercanas. Su enganche deja, superficies libres de fijaciones* dando efecto de continuidad, su uso puede ser vertical y horizontal en el sentido que se desee y puede combinarse en la matriz de diseño con colores, perforación del 22% y con revestimientos Stair y Mini Camel Panel.

*La fijación oculta es posible en paños de 3 metros de largo máximo.

Este producto contribuye
a la Certificación LEED.



Geometría

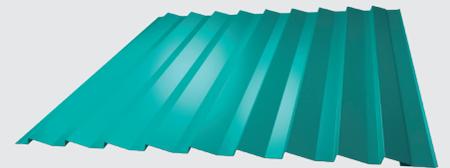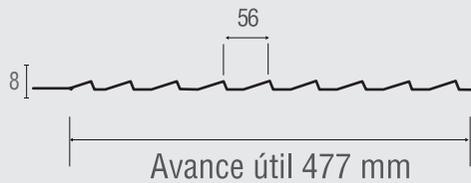

Características Técnicas


Panel disponible en liso y perforado

Transparencia perforado: 22%

Peso

Espesor(mm)

Posibles usos




4,8 kg/m²
peso perforado
3,8 kg/m²

0,5

 Horizontal
  Vertical
  Diagonal

Tabla de Cargas

Mini Stair Panel	Cargas Admisibles (Kgf/m ²)					
		Distancia entre costaneras (m)				
	Condición de apoyo	Tipo de carga	0,50	0,75	1,00	1,25
	Sobrecarga	376	108	43	-	
	Succión viento	376	108	43	-	
	Sobrecarga	447	196	108	54	
	Succión viento	448	196	108	54	
	Sobrecarga	560	208	85	41	
	Succión viento	562	208	85	41	

*Tabla de carga desarrollada para paneles sin perforación