

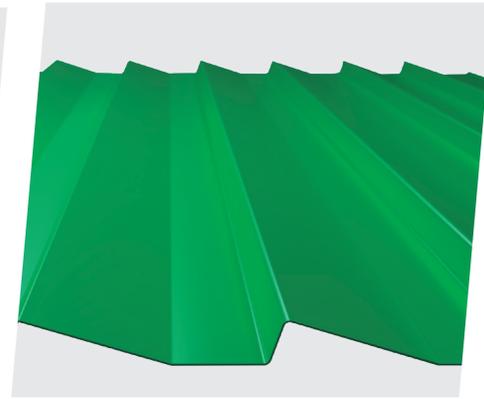
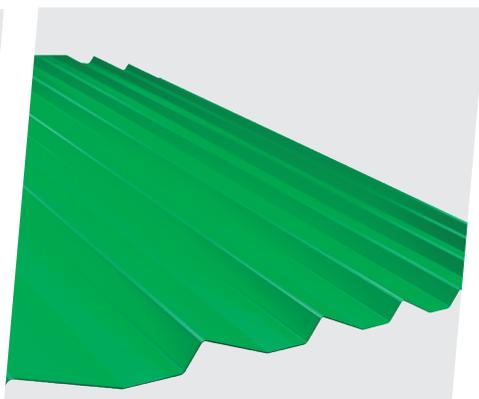


STAIR PANEL

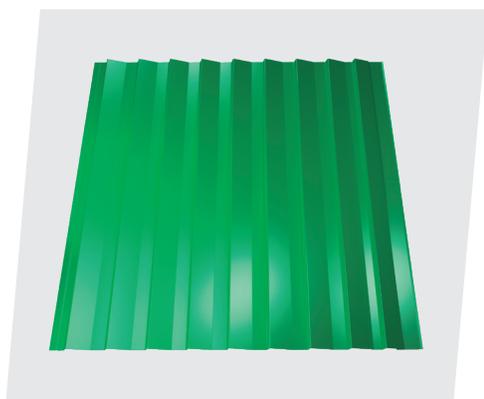


Esta es la versión triangular de la nueva línea Instapanel Collection. Es un panel de 25 mm de profundidad de aplicación interior, exterior, horizontal y vertical. Puede ser usado como quiebra vista en su versión perforada y puede combinarse con el Mini Stair Panel, creando un efecto interesante entre escalas. La geometría asimétrica del panel, más su profundidad, crea superficies libres de fijaciones con un juego de sombras interesante tanto para interiores como exteriores. Es uno de los paneles más versátiles de la línea, puede ser aplicado en interior, exterior y cielos, en obras tales como oficinas, casinos, gimnasios, edificios corporativos, habitacionales en altura, viviendas unifamiliares, entre otros.

Este producto contribuye
a la Certificación LEED.

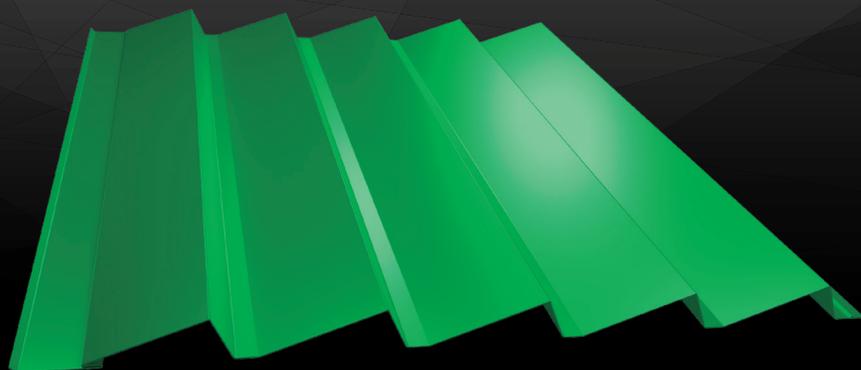

Geometría



Características Técnicas


Panel disponible en liso y perforado

Transparencia perforado: 22%

Peso

Espesor(mm)

Posibles usos



5,2 kg/m²
peso perforado
4,2 kg/m²

0,5

 Horizontal
  Vertical
  Diagonal

Tabla de Cargas

Stair Panel

Cargas Admisibles (Kgf/m²)

Distancia entre costaneras (m)

Condición de apoyo

Tipo de carga

1,00

1,25


1,50

1,75

2,00

2,25

2,50



Sobrecarga

268

135

76

46

-

-

-

Succión viento

268

135

76

46

-

-

-



Sobrecarga

303

192

132

95

72

52

37

Succión viento

280

177

121

88

66

51

37



Sobrecarga

380

241

147

91

59

40

-

Succión viento

351

223

147

91

59

40

-

*Tabla de carga desarrollada para paneles sin perforación